

CS 77-FP

Portes et cloisons vitrées pare-flammes / coupe-feu - E30 EI30 EI60

R
REYNAERS
aluminium


E 30



EI 30



EI 60

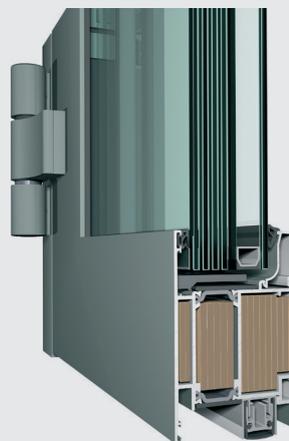

TOGETHER
FOR BETTER


Système pour châssis fixe, cloisons, portes pare-flammes / coupe-feu et portes Anti-Panique
conforme à la norme NF EN 13 501-2




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION	PORTE ET CLOISONS VITRÉES COUPE-FEU - EI 30	PORTE ET CLOISONS VITRÉES COUPE-FEU - EI 60	PORTE ET CLOISONS VITRÉES PARE-FLAMME - E30
Base dormant	68 mm	68 mm	68 mm
Vitrage	PILKINGTON ou AGC ou VETROTECH	PILKINGTON ou AGC ou VETROTECH	PILKINGTON ou VETROTECH
Coupe-feu	30 min	60 min	30 min
Conforme à la norme	NF EN 13 501-2	NF EN 13 501-2	NF EN 13 501-2
Poids maxi / vantail	En fonction de l'application du châssis Nous consulter	En fonction de l'application du châssis Nous consulter	En fonction de l'application du châssis Nous consulter



EI 30

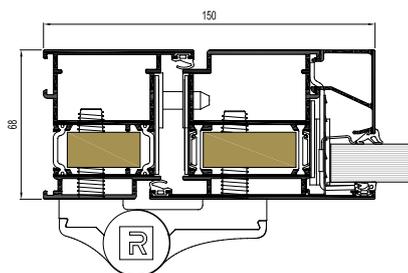


EI 60

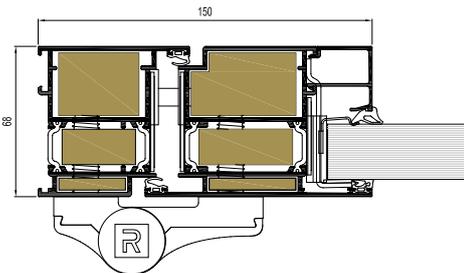


APPLICATIONS POUR PORTES PARE-FLAMMES - COUPE-FEU - E 30, EI 30 ET EI 60

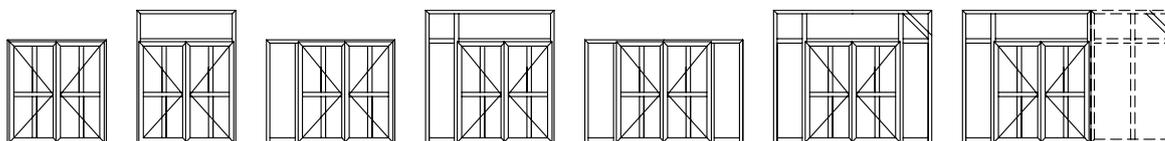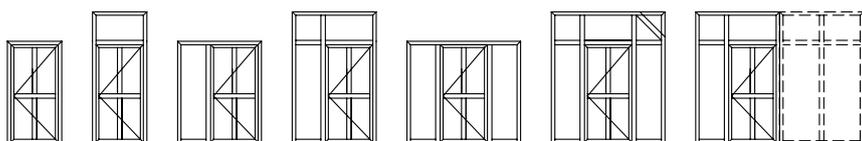


EI 30

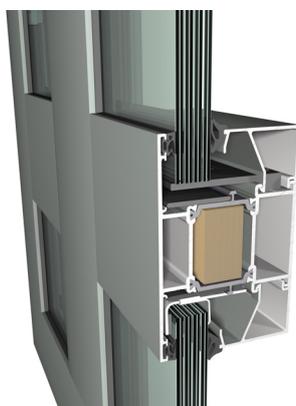

EI 60

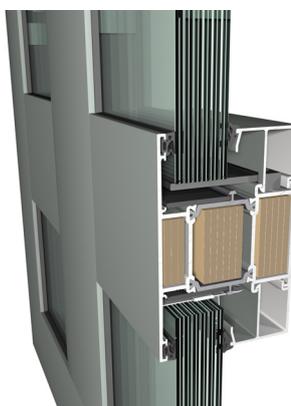

APPLICATIONS POUR CLOISONS VITRÉES PARE-FLAMMES / COUPE-FEU - E 30, EI 30 ET EI 60

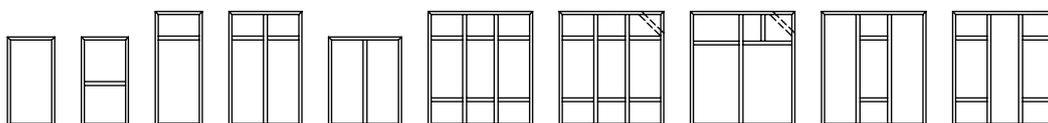

OBR:153B.F.F. © Copyright 2019 - Reynaers Aluminium

