



CS 77-BP

Fenêtres & portes

Le CS 77-BP est un élargissement sur le CS 77, selon les standards européens le plus stricts, avec laquelle ont peut réaliser des fenêtres et des portes pare-balles.

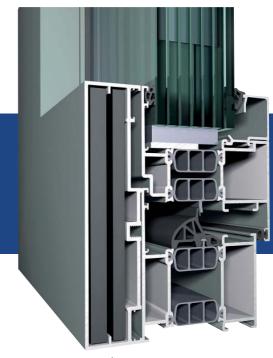



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Variante		FENÊTRES ET PORTES PARE-BALLES
Largeur visible min. fenêtre ouvrante vers l'int.	Dormant	128 mm
	Ouvrant	caché
Largeur visible min. porte affleurée ouvrante vers l'int.	Dormant	77 mm
	Ouvrant	77 mm
Profondeur	Dormant	97 mm
	Ouvrant	77 mm
Feuillure		25 mm
Epaisseur de vitrage		jusqu'à 63 mm

PE	PERFORMANCES			
	Acoustique	Rw (C; Ctr) \leq 42 (-2; -4) dB, en fonction du type de vitrage		
	Perméabilité à l'air	Jusqu'à 600 Pa (Classe 4)		
	Retardement à l'effraction	Normes d'essai européennes EN 1522 – 1523		
	Isolation thermique	Valeur Uf jusqu'à 1,94 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/ouvrant		
	Etanchéité à l'eau	Jusqu'à 900 Pa (Classe E900)		
(P)	Résistance au vent, pression d'essai max.	Jusqu'à 2000 Pa (Classe 5)		



22



